



Клапан самооткрывающийся КВ для ВКР.


Клапан самооткрывающийся устанавливается в комплекте с вентилятором радиальным крышным типа ВКР 4...12,5 с целью предотвращения попадания холодного воздуха и атмосферных осадков в помещение после отключения вентиляторов.

Клапан устанавливается в вертикальных участках воздуховода при скоростях воздуха в сети $v \geq 4 \text{ м/с}$.

Поток воздуха должен быть направлен снизу вверх.

Регулирование клапана при наладке не требуется.

Размеры клапана КВ.

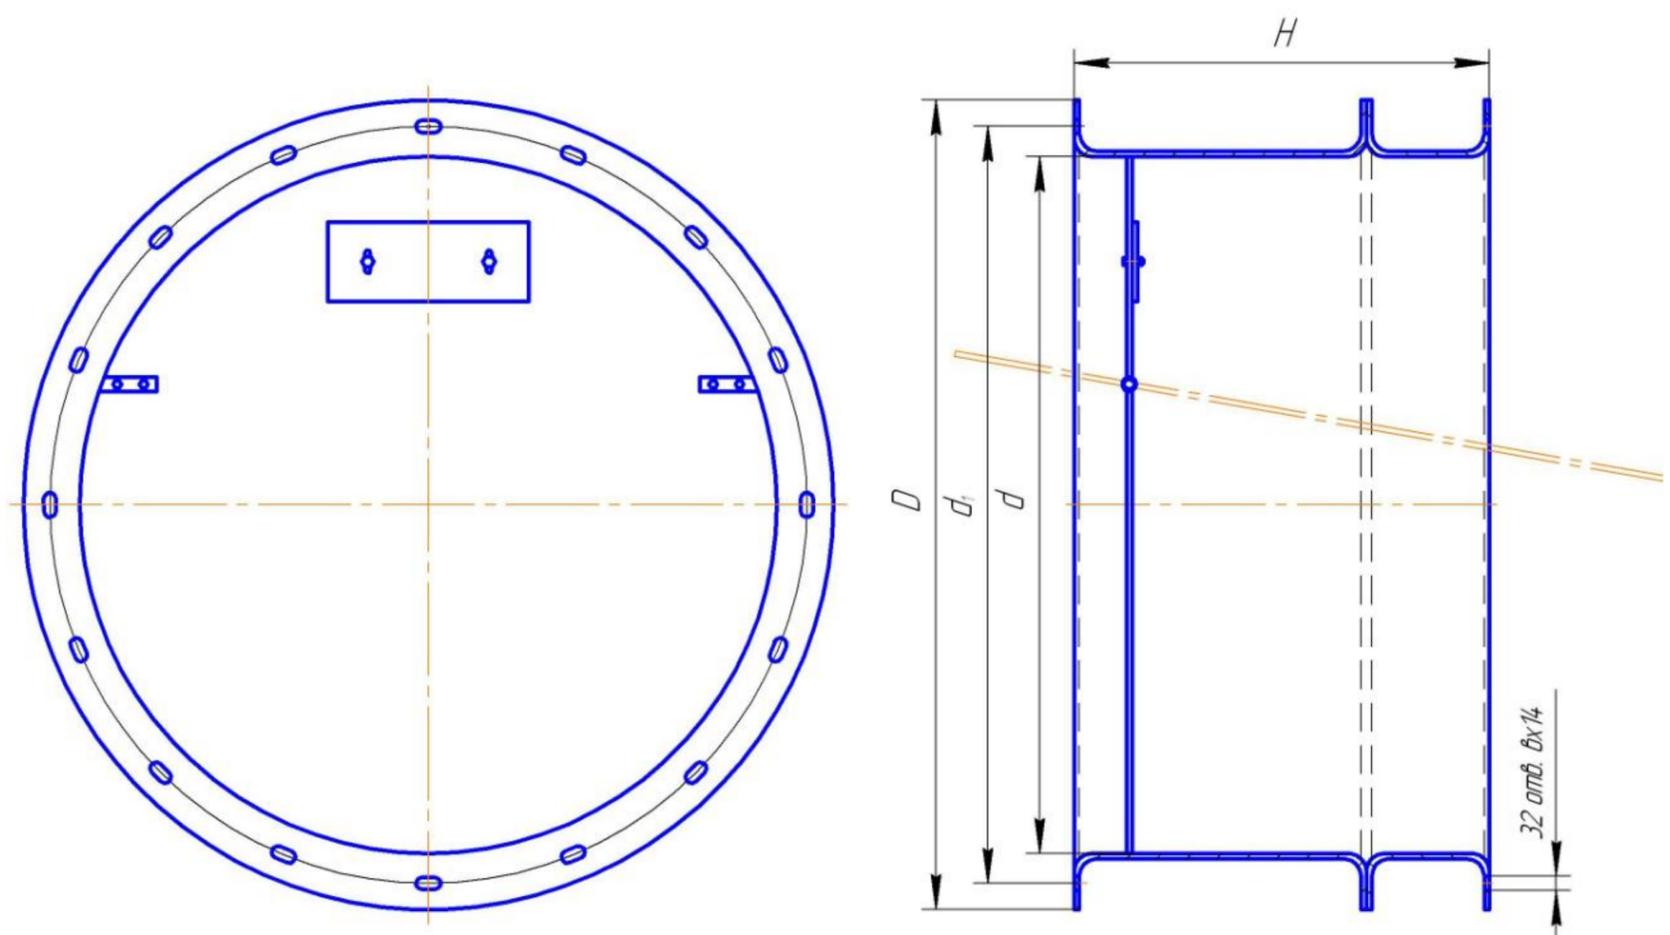

Обозначение	D	d	d ₁	H	b	Масса, кг	№ вентилятора
КВ-01.00	460	402	430	223	7	7,3	ВКР 4
-01	560	502	530	200		14	ВКР 5
-02	690	633	660	335		18	ВКР 6,3
-03	864	805	840	320		26	ВКР 8