



## Поддон ПКВ для крышных вентиляторов ВКР

**Применение:**

Поддон ПКВ предназначен для сбора и удаления конденсата, образуемого на границе влажного воздуха уходящего из помещения и холодных металлических частей вентилятора и монтажного стакана.

**Конструкция:**

Крепление поддона ПКВ осуществляется четырьмя болтами в нижней части стакана. В помещениях с высокой влажностью необходимо предусматривать отвод конденсата из поддона, для чего в днище поддона предусмотрен штуцер.

Размеры поддона ПКВ.

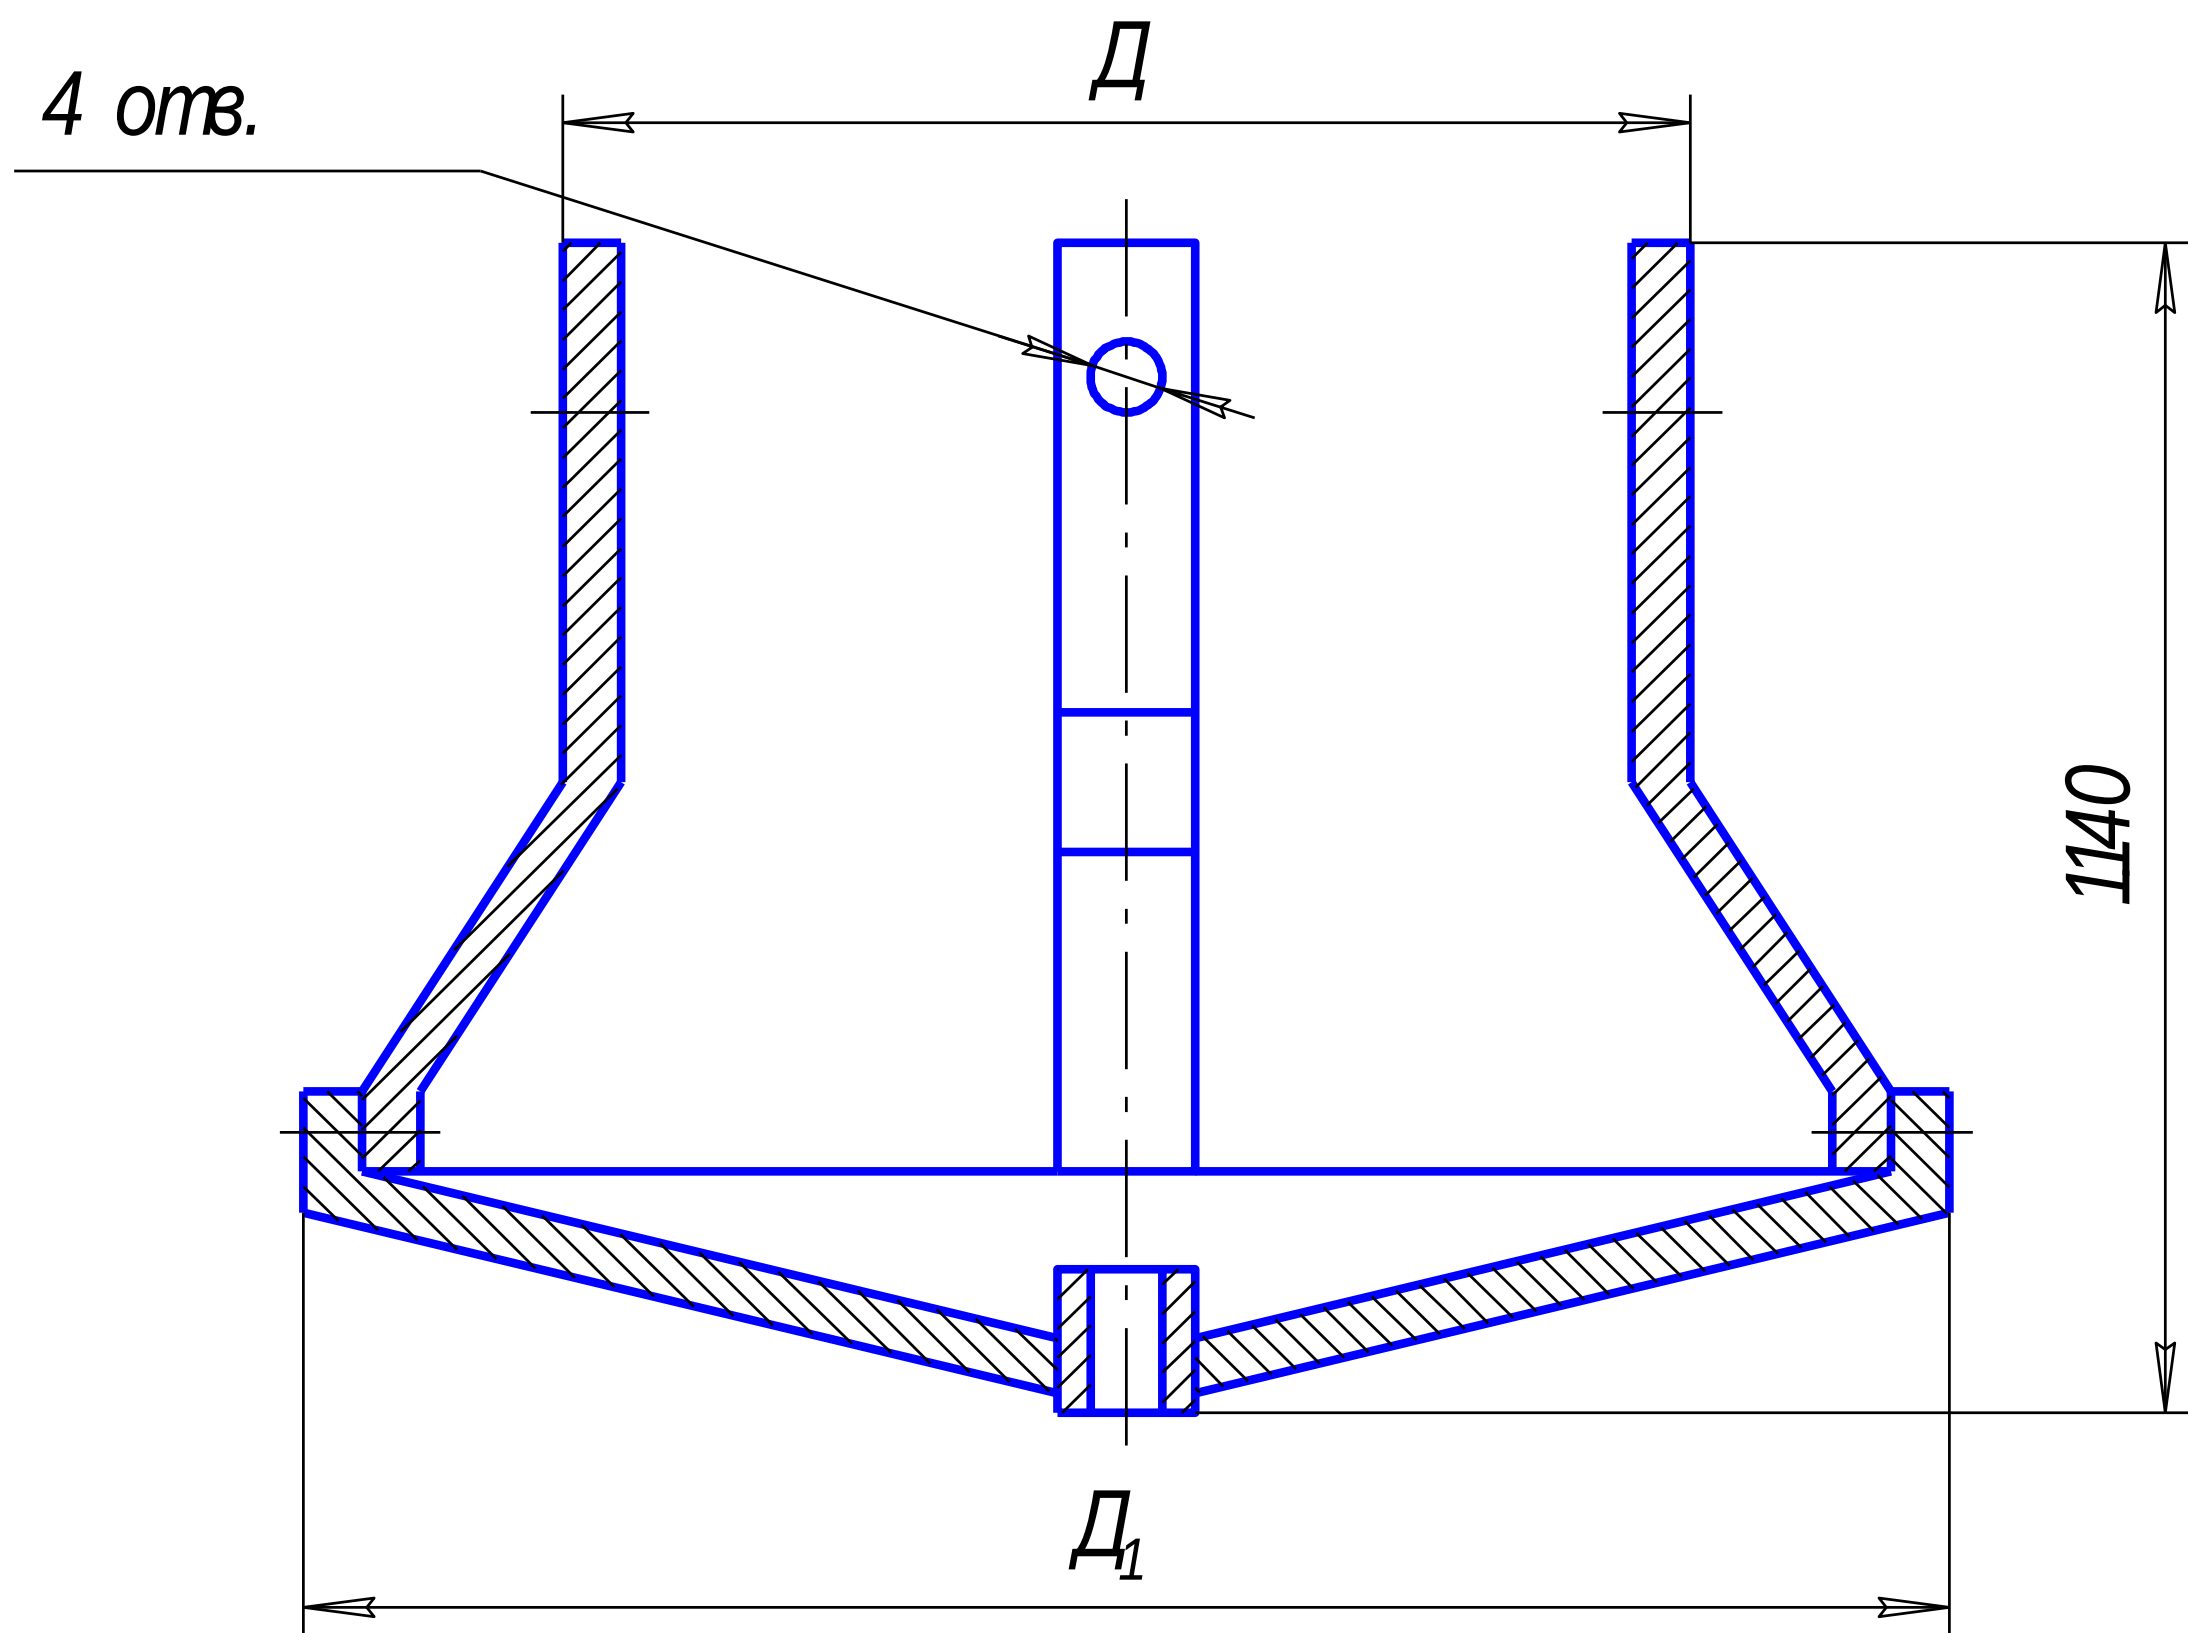


Рис.1

| Условное обозначение | Размеры, мм. |       | Масса, кг. | Примечание    |
|----------------------|--------------|-------|------------|---------------|
|                      | $D$          | $D_1$ |            |               |
| ПКВ-00.00            | 720          | 990   | 17         | ВКР 4; 5; 6,3 |
| -01                  | 1020         | 1160  | 22         | ВКР 8         |
| -02                  | 1410         | 1610  | 37         | ВКР 12,5      |