




## Гибкие вставки для вентиляторов

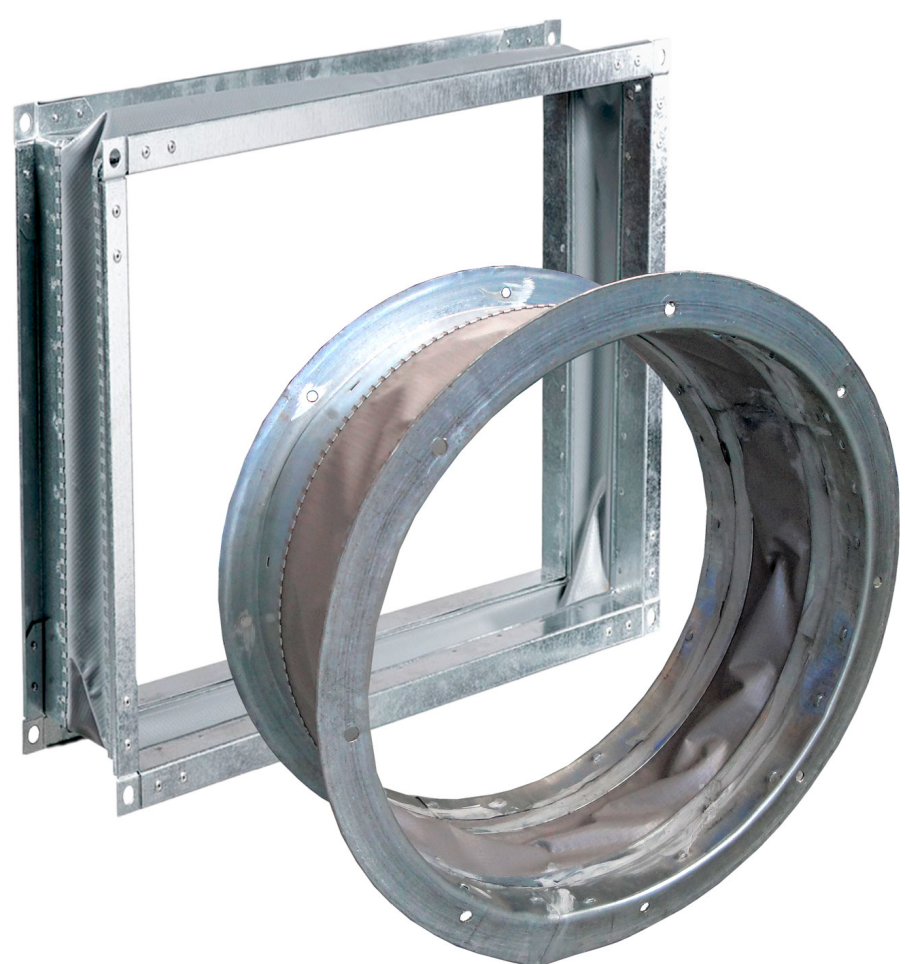


Вставки гибкие предназначены для предотвращения передачи вибрации от вентилятора к воздуховоду. Вставки гибкие эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй категории размещения по ГОСТ15150 с температурой окружающей среды от минус 40° С до 45°С . Температура перемещаемой среды до 80°С.

Вставки типа В круглого сечения (на сторону всасывания) присоединяются к всасывающему патрубку радиального вентилятора.

Вставки типа Н прямоугольного сечения (на сторону нагнетания) присоединяются к выходному патрубку вентилятора.

Материал фланцев гибких вставок - углеродистая или оцинкованная сталь.

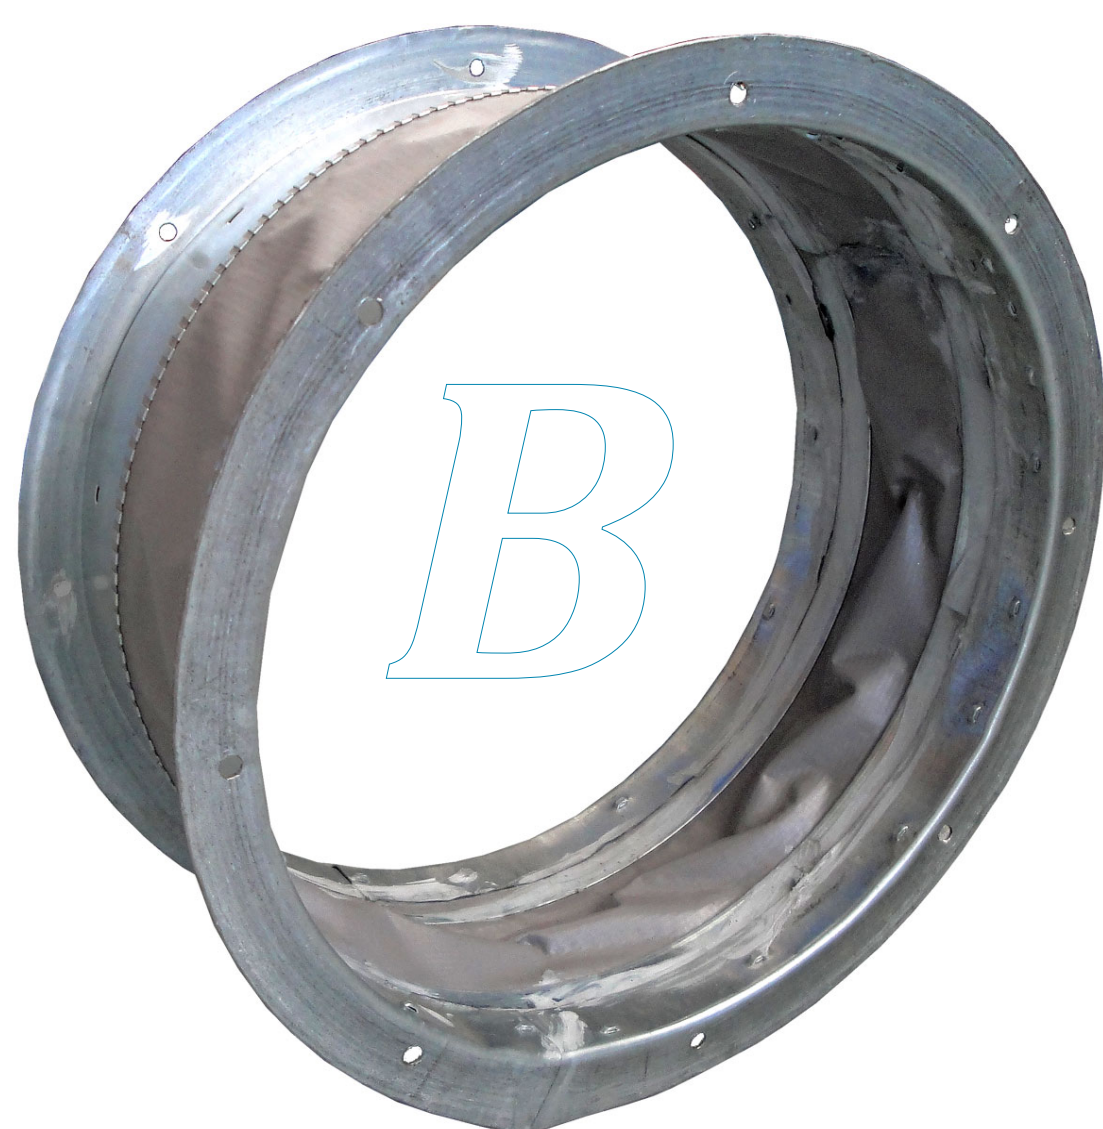


| № вентилятора | Размеры на всасывание |
|---------------|-----------------------|
| 2             | D200                  |
| 2,5           | D250                  |
| 3,15          | D315                  |
| 4             | D400                  |
| 5             | D500                  |
| 6,3           | D630                  |
| 8             | D800                  |




| № вентилятора | Размеры на нагнетание |
|---------------|-----------------------|
| 2             | 140*140               |
| 2,5           | 175*175               |
| 3,15          | 221*221               |
| 4             | 280*280               |
| 5             | 350*350               |
| 6,3           | 441*441               |
| 8             | 560*560               |



# Габаритные размеры гибких вставок Н и В

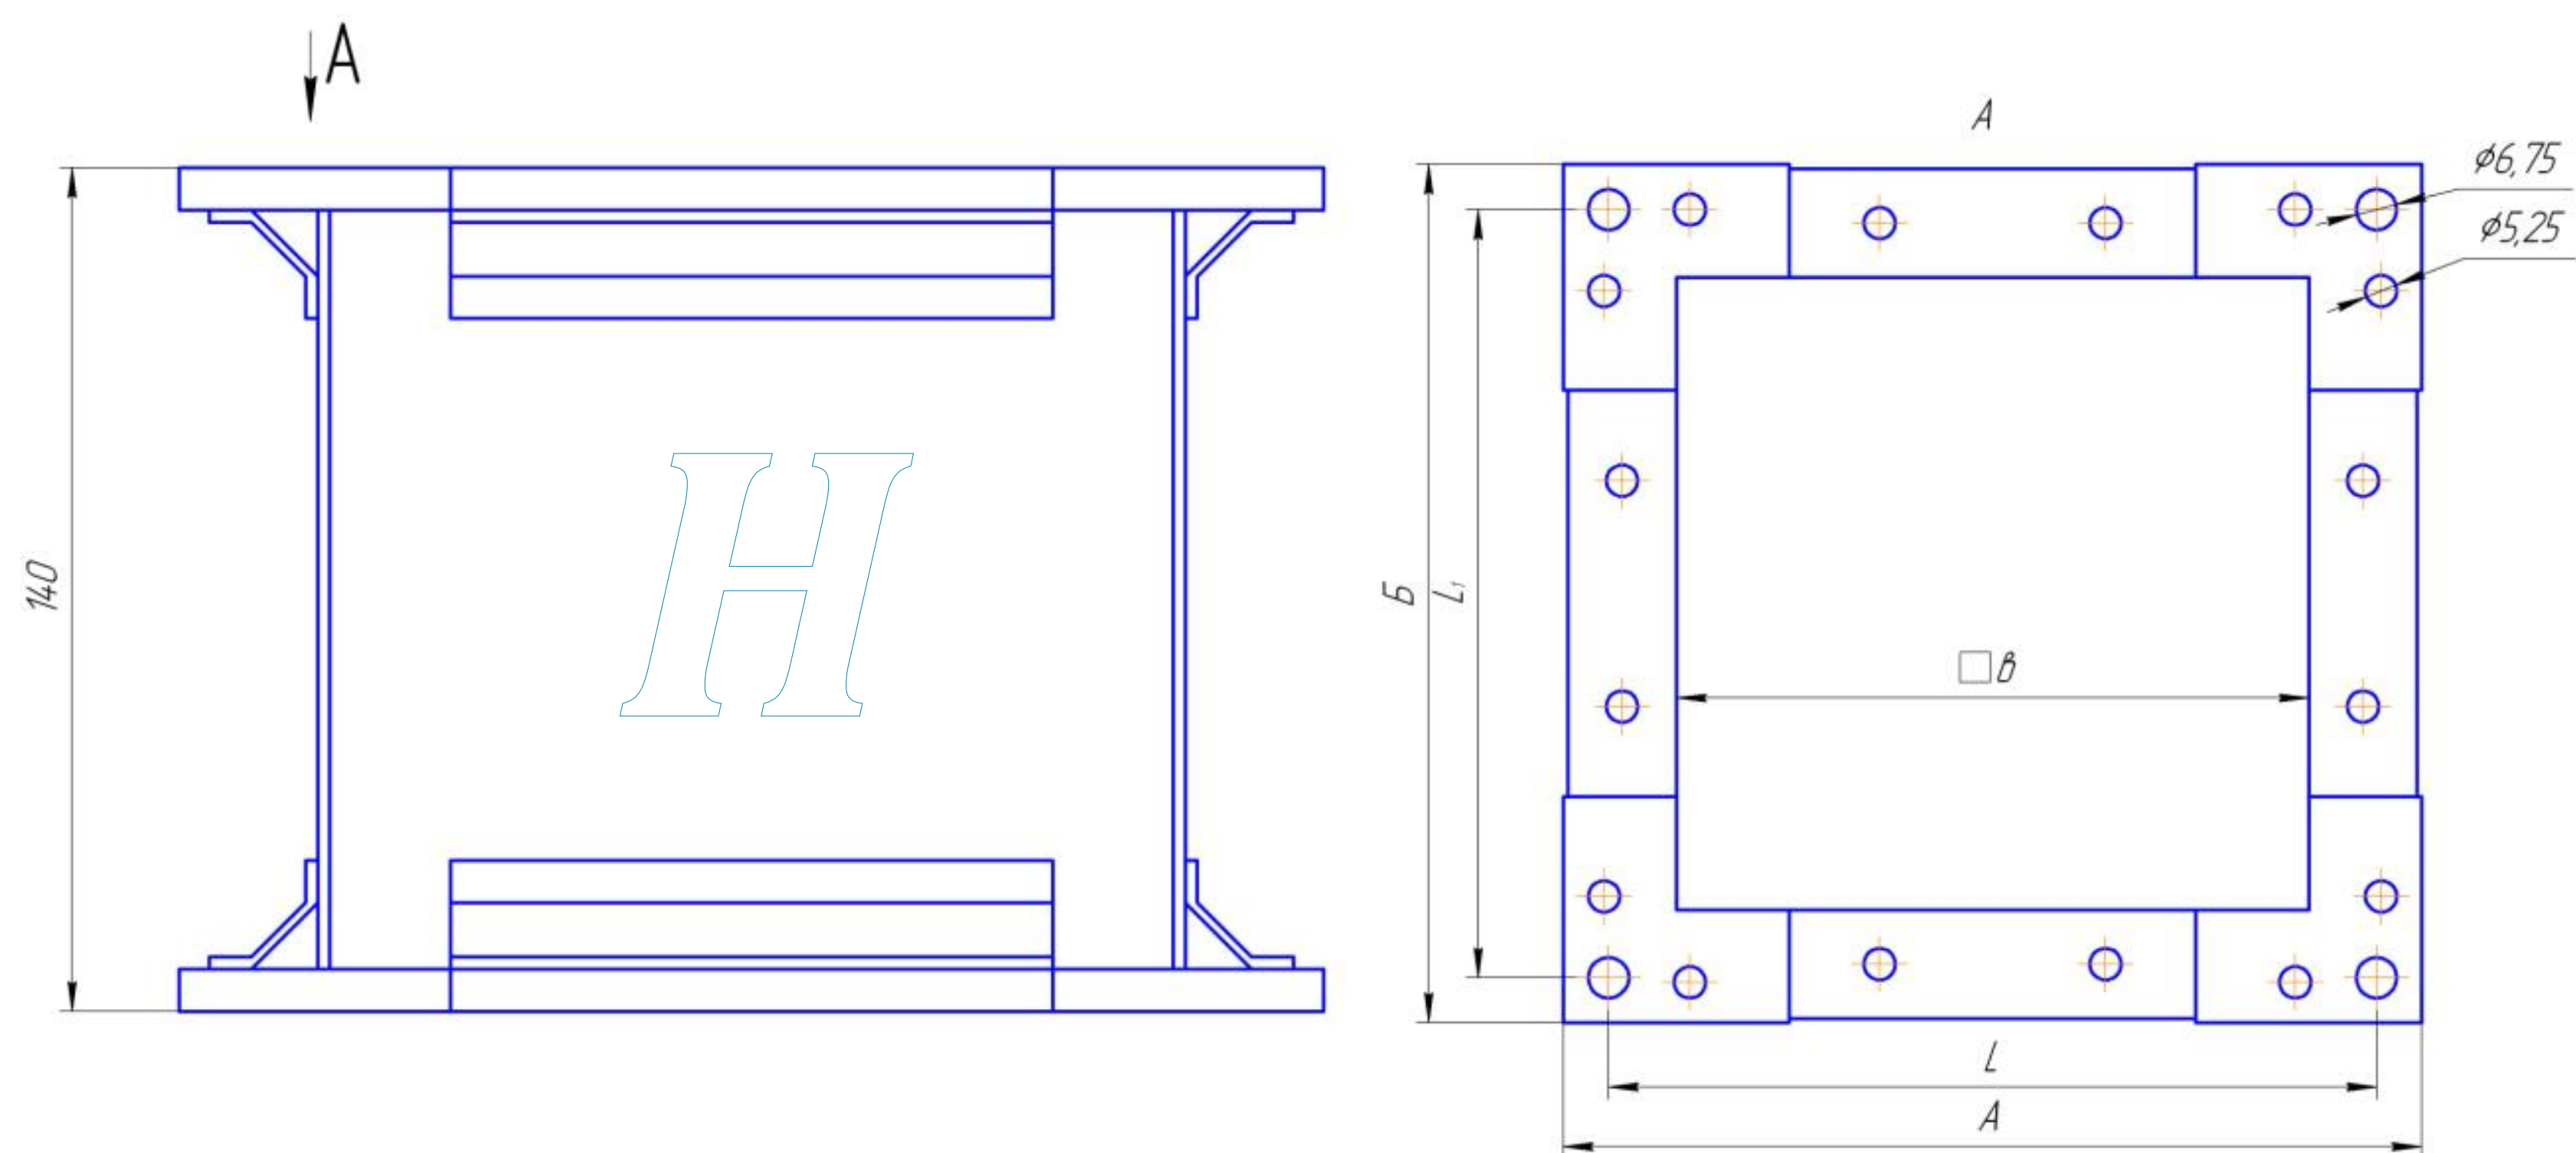

| Обозначение     | L   | L <sub>1</sub> | A   | B   | b   |
|-----------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| <b>H - 2</b>    | 170 | 170            | 190 | 190 | 140 |
| <b>H - 2,5</b>  | 205 | 205            | 225 | 225 | 175 |
| <b>H - 3,15</b> | 255 | 255            | 275 | 275 | 224 |
| <b>H - 4</b>    | 310 | 310            | 330 | 330 | 280 |
| <b>H - 5</b>    | 380 | 380            | 400 | 400 | 350 |
| <b>H - 6,3</b>  | 470 | 470            | 490 | 490 | 441 |
| <b>H - 8</b>    | 600 | 600            | 626 | 626 | 560 |
| <b>H - 10</b>   | 750 | 750            | 776 | 776 | 700 |
| <b>H - 12,5</b> | 925 | 925            | 951 | 951 | 875 |

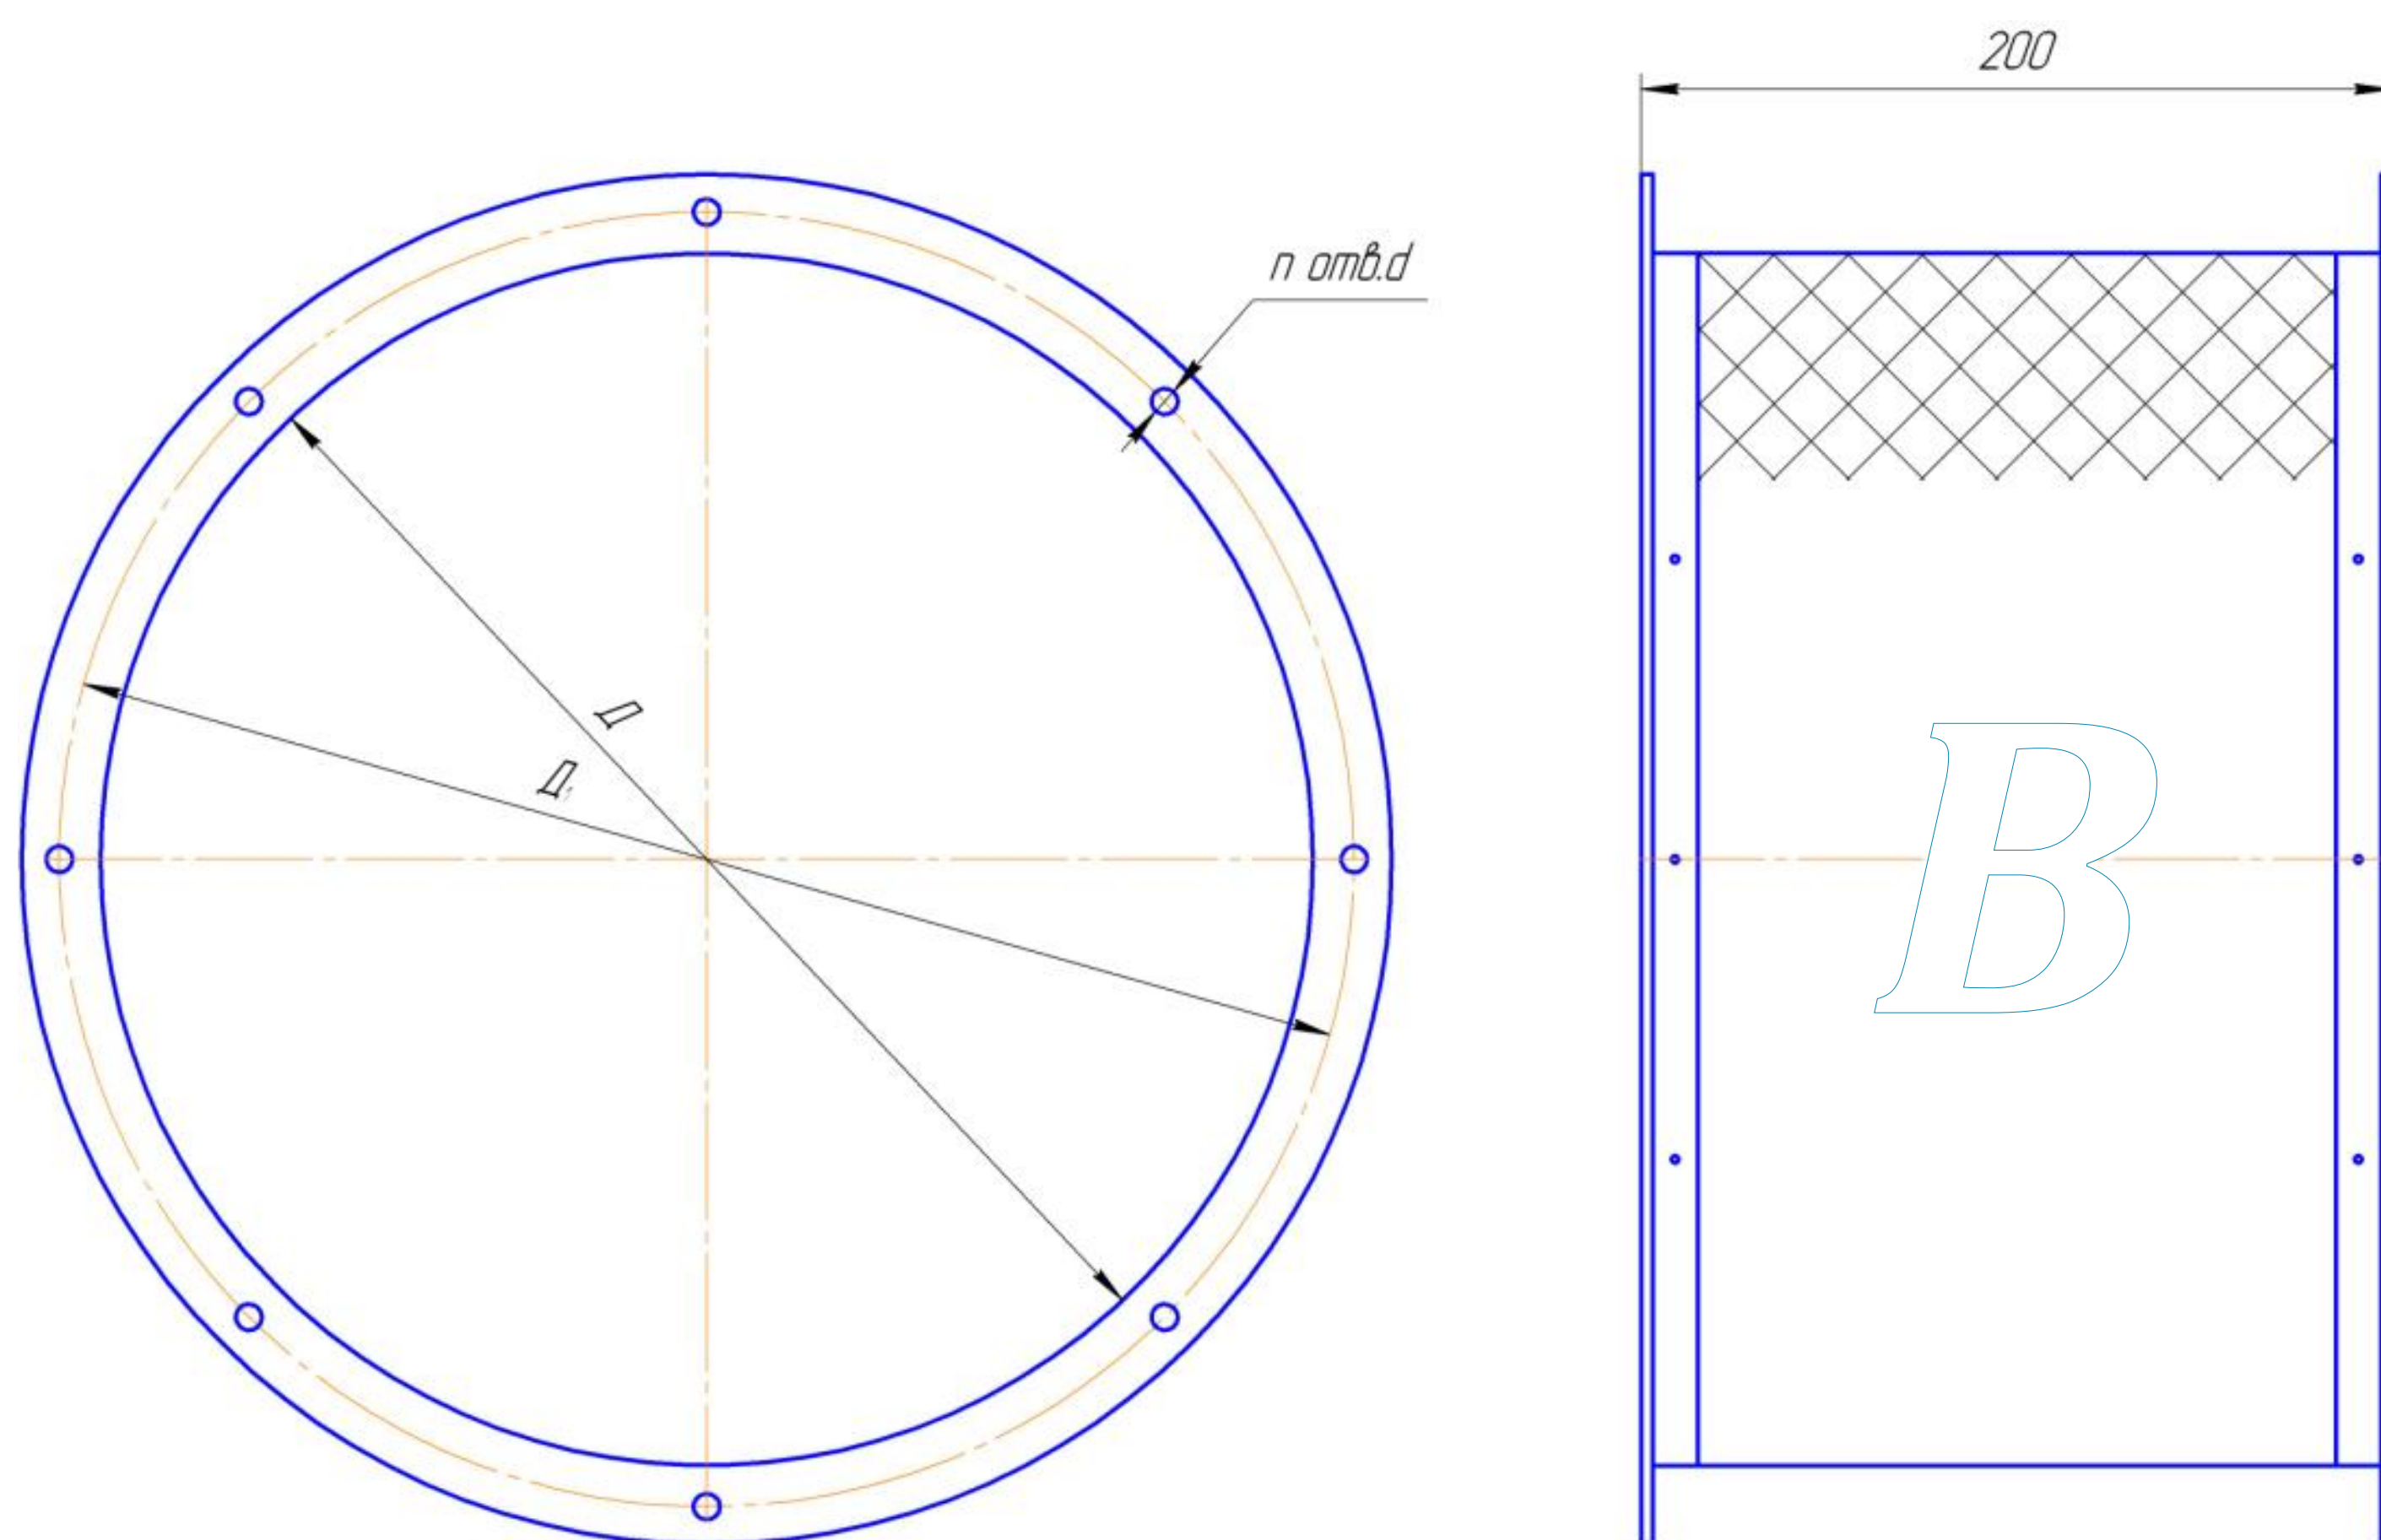

| Обозначение     | D   | D <sub>1</sub> | n  | d  |
|-----------------|-----|----------------|----|----|
| <b>B - 3,15</b> | 323 | 345            | 8  | 7  |
| <b>B - 4</b>    | 403 | 430            | 8  | 7  |
| <b>B - 5</b>    | 510 | 530            | 16 | 7  |
| <b>B - 6,3</b>  | 640 | 660            | 16 | 7  |
| <b>B - 8</b>    | 820 | 850            | 16 | 10 |