




ДЕФЛЕКТОРЫ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ Д 315/710

Типовая серия 5.904-51

Дефлекторы предназначены для усиления тяги в вертикальных шахтах путем использования ветрового напора.

Дефлектор состоит из диффузора, полуцилиндра, конуса, лапки и зонта.
Выбор дефлектора производится по таблице.

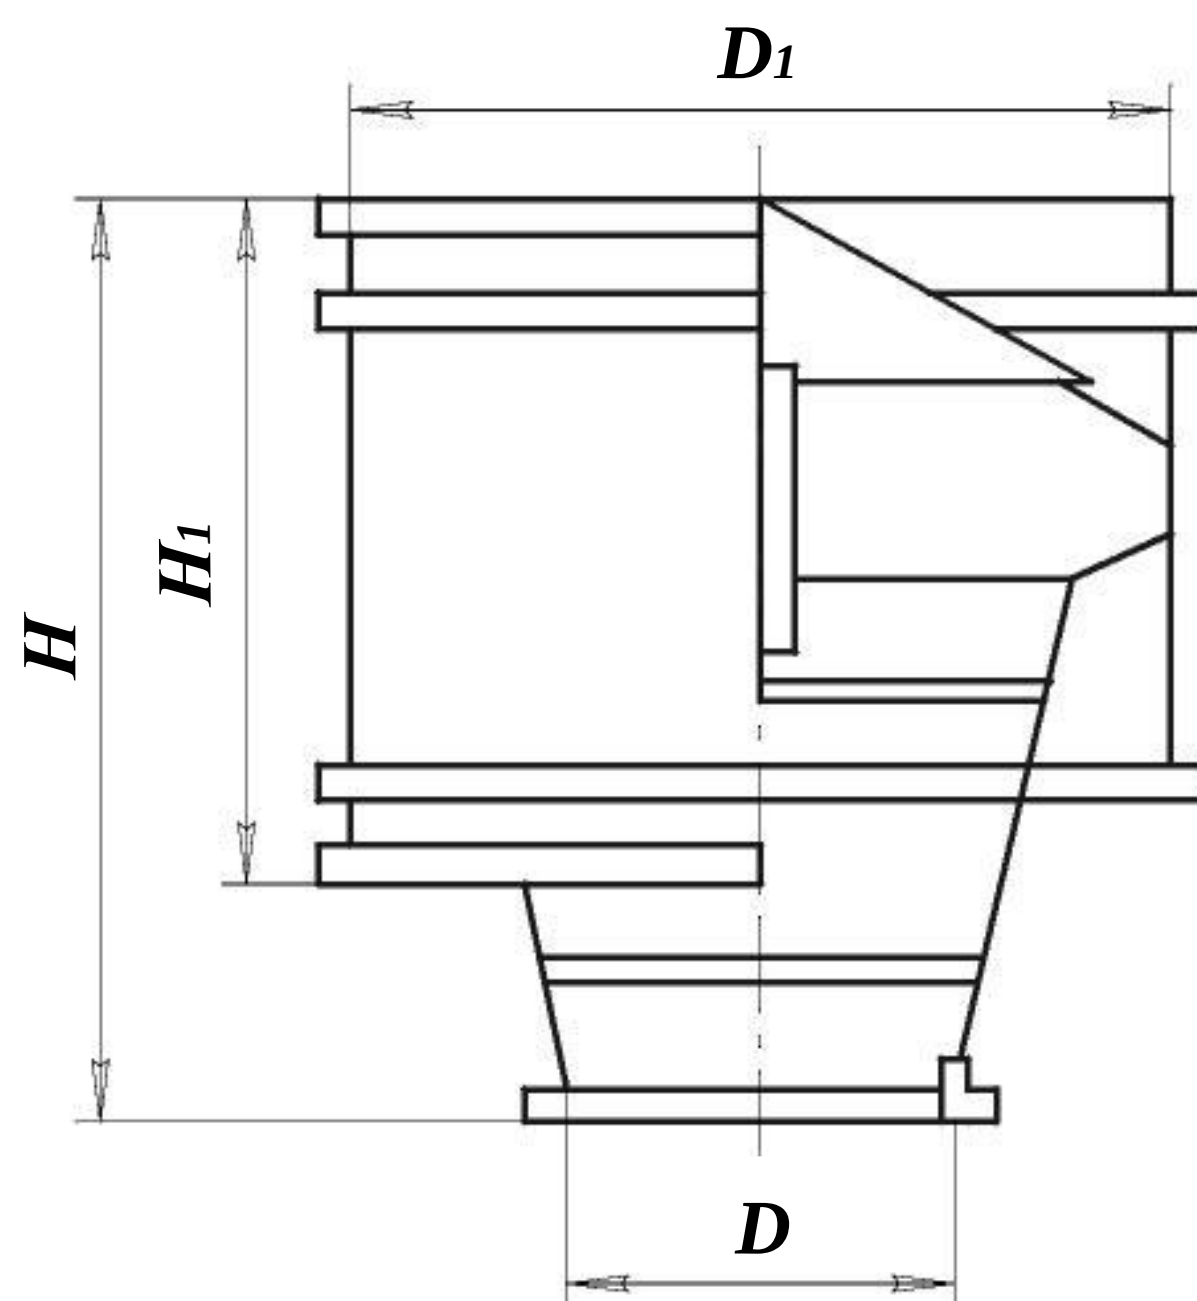

Обозначение	Воздуховод, мм		Цилиндр, мм		Масса, кг
	Диаметр D	Высота H	Диаметр D_1	Высота H_1	
Д315.00.000	315	450	510	300	8,3
-01	400	640	730	430	16,7
-02	500	840	950	550	31,8
-03	630	980	1000	680	46,5
Д710.00.000	710	1027	1320	760	74,9
-01	800	1255	1530	980	104,3
-02	900	1370	1750	1050	140,0
-03	1000	1764	2800	1230	178,5