



ШИНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ СИТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

Шина монтажная (шинорейка, еврошина) используется как элемент фланцевых соединений систем вентиляции и кондиционирования. Преимуществом использования шинорейки является возможность закрепления воздуховодов без сварки, а также регулирование конструкции по высоте в процессе установки.




При сборке систем вентиляции монтажная шина скрепляется с оцинкованными металлическими уголками, образуя прочное фланцевое соединение, которое значительно упрощает процесс монтажа и позволяет обеспечить надежную фиксацию вентиляционного канала и фасонных изделий.

Ключевые достоинства монтажной шины:

- Изделие выполнено из оцинкованной стали высокой прочности, что обеспечивает жесткость и надежность соединения;
- Монтажная рейка имеет четкий геометрический профиль, благодаря которому достигается герметичность фланцевого соединения.

Характеристики:

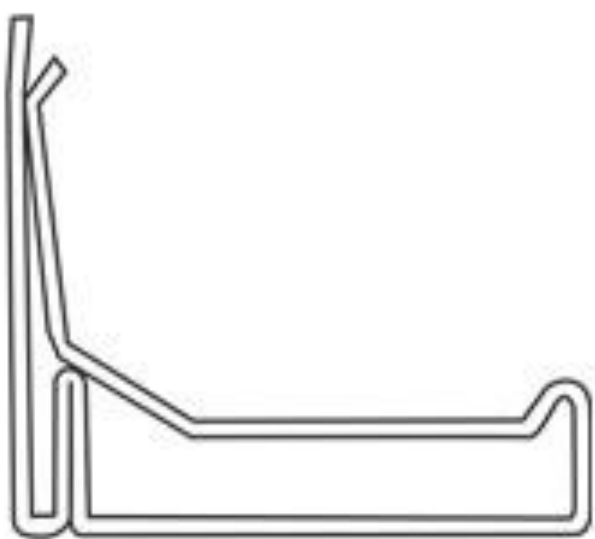

Марка	Материал	Толщина, мм	Длинна, мм	Применение
ШМ-20	Сталь оцинкованная	0,7	3000	Для воздуховодов со стороной до 2000 мм
ШМ-30	Сталь оцинкованная	0,8	3000	Для воздуховодов со стороной более 2000 мм